

# ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ B3D СЕРИЯ | ТАНДЕМЫ

От 38 см<sup>3</sup>/об (2.3 in<sup>3</sup>/rot) до  
125 см<sup>3</sup>/об (7.6 in<sup>3</sup>/rot)

Тандемно-реверсивный насос с боковыми выходами, предназначен для монтажа с нереверсивной моделью насоса



Средний размер  
Возможность  
быстрой сборки (до 3 насосов)  
Реверсивность

## B3D СЕРИЯ




РЕВЕРСИВНОСТЬ



БОКОВЫЕ ВХОД/ВЫХОД

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ см <sup>3</sup> /об	ФЛАНЦЫ и ВЫХОДНЫЕ ВАЛЫ				
	DIN 5462 ISO 7683 (EM)	DIN 5463 UNI (UNI)	DIN 9611 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ (DA)	SAE B 4 БОЛТА (B4)	SAE B 2 БОЛТА (B2)
38 (2.3)	B34D38	B33D38	B34RD38DA	B3B4D38	B3B2D38
52 (3.2)	B34D52	B33D52	B34RD52DA	B3B4D52	B3B2D52
61 (3.7)	B34D61	B33D61	B34RD61DA	B3B4D61	B3B2D61
70 (4.3)	B34D70	B33D70	B34RD70DA	B3B4D70	B3B2D70
82 (5.0)	B34D82	B33D82	B34RD82DA	B3B4D82	B3B2D82
91 (5.6)	B34D90	B33D90	B34RD90DA	B3B4D90	B3B2D90
102 (6.2)	B34D105	B33D105	B34RD105DA	B3B4D105	B3B2D105
116 (7.1)	B34D115	B33D115	B34RD115DA	B3B4D115	B3B2D115
125 (7.6)	B34D125	B33D125	B34RD125DA	B3B4D125	B3B2D125

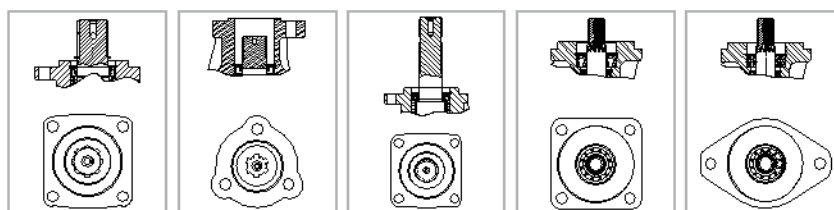

Примечание: С максимальным рабочим давлением можно ознакомиться в технических характеристиках.

Чтобы заказать НЕРЕВЕРСИВНУЮ МОДЕЛЬ НАСОСА, необходимо добавить "U" в референцию насоса.  
Пример: B34UD82

ABER постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право изменять любые указанные характеристики товаров без предварительного уведомления.